




### FEATURES 設備特性


1. 全數位顯示功能，熔膠槽、保溫管、噴槍皆由 PID 獨立控溫、顯示。
2. 熔膠槽與保溫管、噴槍順序加熱，避免保溫管、噴槍加熱時間過長，減少膠質碳化、節省用電。
3. 全週預約開關機功能，可依實際作業需求，設定每天不同的開關機時間。
4. 停機保溫功能，減少膠質碳化、符合環保節能要求。
5. 故障警報、警示功能，確保安全，快速維修保養。
6. 齒輪泵獨立懸吊，維修保養省時方便。
7. 新型單泵/雙泵結構，可依實際需求作選擇。
8. 可連接雙管/四管，每管可獨立膠量調整。
9. 可配備噴膠控制系統，依流水線生產速度自動跟隨，噴膠量準確均勻。

### SPECIFICATIONS 設備規格

SPEC 規格	UNIT 單位	HS1818P2	HS1818P4
Tank Capacity 膠槽容量	Liter	10	
Max. Melting Rate 最大熔膠速率	Kg/HR	10	
Max. Operation Temp. 最高操作溫度	°C	220	
Viscosity 使用黏稠度	CPS	22000	
Available Hose/Gun 保溫管/噴槍數目	Set	1 - 2	1 - 4
Dimensions (L x W x H) 尺寸(長 x 寬 x 高)	mm	845 x 620 x 515	
Weight 重量	Kg	Approx. 109	
Max. Power Capacity 最大功率	Watt	10000	11900
Electrical Requirement 電力規格		220V AC, 50/60Hz, 1Φ	

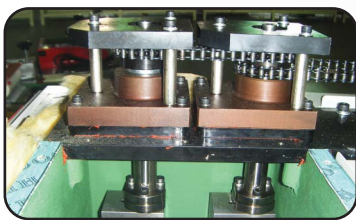

馬達驅動雙齒輪泵出膠量大、穩定。

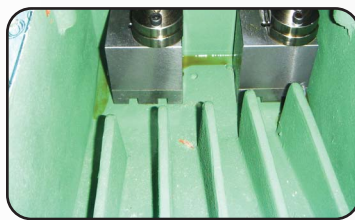

經鐵氟龍處理，高強度一體成型膠桶，拒絕碳化、溢膠。



電子式溫控面板，操作更簡便。

### HWANG SUN ENTERPRISE CO., LTD. 皇尚企業股份有限公司

#### Headquarters 臺灣總公司

No. 8, Keji 1st Rd.,  
Annan District, Tainan 70955, Taiwan  
70955 台南市安南區科技一路 8 號 (科工區)  
TEL: +886-6-3842889 FAX: +886-6-3842868

#### Taichung 臺灣台中

4F-4, No. 82, Daying W. 1st St.,  
Nantun District, Taichung 40865, Taiwan  
40865 台中市南屯區大英西一街 82 號 4 樓之 4  
TEL: +886-4-24739593 FAX: +886-4-24714414

#### Taipei 臺灣台北

1F, No. 25-1, Hami St.,  
Datong District, Taipei 10370, Taiwan  
10370 台北市哈密街 25 之 1 號 1 樓  
TEL: +886-2-25933744 FAX: +886-2-25923570

#### Suzhou 中國蘇州

Building No. 28, Li Tang Road, Kua Tang Town, Su Zhou  
Industrial Park, Su Zhou City, Jiang Su Province, China  
江蘇省蘇州市園區跨塘鎮蠡塘路逸苑別墅 28 棟  
TEL: +86-512-67865516 FAX: +86-512-68557601

### ISO 9001:2008 SGS REGISTERED FIRM

#### Dongguan Hwang Sun Industrial Co., Ltd. 東莞皇尚實業有限公司

Behind the Dongying Restaurant (Catty corner from No.  
36 Liaoxia Rd., Liaoxia Ave.), Provincial Highway S256,  
Liaoxia Village, Houjie Town, Dongguan 523960, China  
中國東莞市厚街鎮寮廈村 S256 省道東盈酒店後  
(寮廈大道寮廈路 36 號斜對面)  
TEL: +86-769-81636099 FAX: +86-769-81636399

[www.hes.com.tw](http://www.hes.com.tw) | [hwangsun@seed.net.tw](mailto:hwangsun@seed.net.tw)