



FEATURES 設備特性

1. Designed for high viscosity hot melt adhesives and large flow rate.
本機專為高黏度，大吐出量設計。
2. Constant glue flow by precise gear pump.
精密齒輪泵，出膠穩定，使用壽命長。
3. Teflon-coated tank for easy maintenance.
使用鐵氟龍熔膠槽，保養維護更容易。
4. Individual temperature control with PID controller for pre-heating, melting tank, hose and dispensing gun.
熔膠槽、保溫管、噴頭組獨立控溫。
5. Easy connection with robotic system and easy operation.
適合搭配各式機械手臂、容易作業，利於不同產業的塗佈應用。



SPECIFICATIONS 設備規格

SPEC 規格	UNIT 單位	HS2510	HS3510
Tank Capacity 膠槽容量	Liter	20	30
Max. Melting Rate 最高熔膠速率	Kg/HR	20	30
Max. Operation Temp. 最高操作溫度	°C	220	220
Viscosity 使用黏稠度	CPS	30000	30000
Available Hose/Gun 使保溫管/噴槍數目	Set	1	1
Glue Flow Per Pump 單泵出膠速率	g/MIN	700	700
Weight 重量	Kg	Approx. 105	Approx. 120
Dimensions (L x W x H) 尺寸(長 x 寬 x 高)	mm	850 x 540 x 970	850 x 540 x 970
Power Rate 功率	Watt	10800	12100
Power Requirement 電力需求		220V AC, 35A, 60Hz, 3Φ	220V AC, 40A, 60Hz, 3Φ

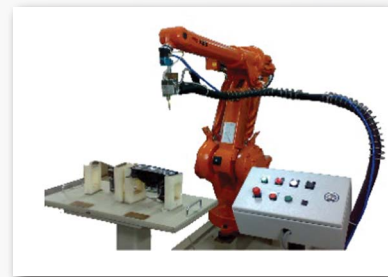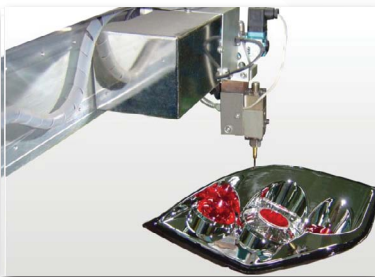

HWANG SUN ENTERPRISE CO., LTD. 皇尚企業股份有限公司

Headquarters 臺灣總公司

No. 8, Keji 1st Rd.,
Annan District, Tainan 70955, Taiwan
70955 台南市安南區科技一路 8 號 (科工區)
TEL: +886-6-3842889 FAX: +886-6-3842888

Taichung 臺灣台中

4F-4, No. 82, Daying W. 1st St.,
Nantun District, Taichung 40865, Taiwan
40865 台中市南屯區大英西一街 82 號 4 樓之 4
TEL: +886-4-24739593 FAX: +886-4-24714414

Taipei 臺灣台北

1F, No. 25-1, Hami St.,
Datong District, Taipei 10370, Taiwan
10370 台北市哈密街 25 之 1 號 1 樓
TEL: +886-2-25933744 FAX: +886-2-25923570

Suzhou 中國蘇州

Building No. 28, Li Tang Road, Kua Tang Town, Su Zhou
Industrial Park, Su Zhou City, Jiang Su Province, China
江蘇省蘇州市園區跨塘鎮蠡塘路逸苑別墅 28 棟
TEL: +86-512-67865516 FAX: +86-512-68557601

ISO 9001:2008 SGS REGISTERED FIRM

Dongguan Hwang Sun Industrial Co., Ltd. 東莞皇尚實業有限公司

Behind the Dongying Restaurant (Catty corner from No.
36 Liaoxia Rd., Liaoxia Ave.), Provincial Highway S256,
Liaoxia Village, Houjie Town, Dongguan 523960, China
中國東莞市厚街鎮寮廈村 S256 省道旁東盈酒店後
(寮廈大道寮廈路 36 號斜對面)
TEL: +86-769-81636099 FAX: +86-769-81636399

www.hes.com.tw | hwangsun@seed.net.tw