


### FEATURES 設備特性

1. Small, flexible, fine-looking. Easy to operate. Suits for water-based cement use.  
體積小，操作方便，適用於各種水性膠。
2. Coating thickness and substrate thickness are both adjustable to your best performance.  
過膠厚度與速度均可調整。
3. Applying such materials as: water based cement + hardener are preferable.  
適用於皮革的整面塗佈。
4. Adjustable tray is easy for roller and tray cleaning.  
可調整式托盤，以便即時取出用水清洗托盤和滾輪。

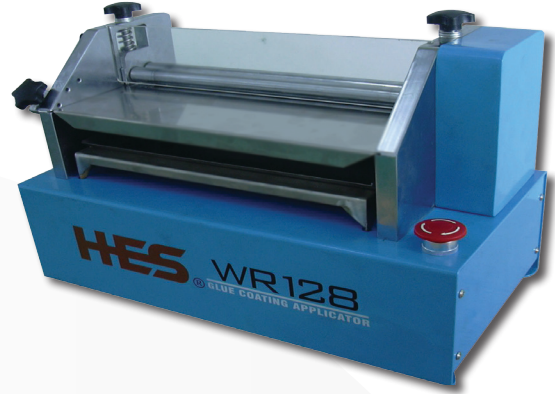

### SPECIFICATIONS 設備規格

SPEC 規格	UNIT 單位	WR128
Tank Capacity 膠槽容量	Liter	0.8
Roller Width 滾輪寬度	mm	280
Dimensions (L x W x H) 尺寸 (長 x 寬 x 高)	mm	370 x 236 x 333
Weight 重量	Kg	Approx. 30
Power Rate 功率	Watt	150
Power Requirement 電力需求		220V AC, 50/60Hz / 1 Φ



Load water-based adhesive  
倒入水性膠



Roller Coating  
滾輪過膠



Uncoated & Coated  
過膠前&過膠後

HWANG SUN ENTERPRISE CO., LTD. 皇尚企業股份有限公司

ISO 9001:2008 SGS REGISTERED FIRM

Headquarters 臺灣總公司  
No. 8, Keji 1st Rd.,  
Annan District, Tainan 70955, Taiwan  
70955 台南市安平區科技一路8號(科工區)  
TEL: +886-6-3842889 FAX: +886-6-3842868

Taichung 台中營業所  
4F-4, No. 82, Daying W. 1st St.,  
Nantun District, Taichung 40865, Taiwan  
40865 台中市南屯區大英西一街 82 號 4 樓之 4  
TEL: +886-4-24739593 FAX: +886-4-24714414

Suzhou 蘇州辦事處  
Room 2305, Building C, No.757, Qianjin East Road,  
Yushan Town Development Area, Kunshan City,  
Jiang Su Province, 215300, China  
江蘇省昆山市玉山鎮開發區前進東路757號C棟2305室  
TEL: +86-512-57710187 FAX: +86-512-50179942

Machinery Division 機械事業中心  
No.15, Hsin Ho 2nd Rd.,  
Ann-Ping Industrial District, Tainan 70248, Taiwan  
70248 台南市安平工業區新和二路15號  
TEL: +886-6-2644191 FAX: +886-6-3842868

Taipei 台北營業所  
1F, No. 25-1, Hami St.,  
Datong District, Taipei 10370, Taiwan  
10370 台北市哈密街 25 之 1 號 1 樓  
TEL: +886-2-25933744 FAX: +886-2-25923570

Dongguan Hwang Sun Industrial Co., Ltd.  
東莞皇尚實業有限公司  
Guangchang Road, Dingshan Village, Houjie Town,  
Dongguan, Guangdong, 523960, China  
中國廣東省東莞市厚街鎮汀山村廣場路  
TEL: +86-769-81636099 FAX: +86-769-81636399